



LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

**LOUEUR
DE BASES DE VIE
DE CHANTIERS**



Bases vie sur châssis routier

DIMENSIONS	BVRV4/4S	BVRV5/5S	BVRV6/6S
Longueur hors tout	5,55 m	6,25 m	7,25 m
Largeur hors tout	2,35 m	2,35 m	2,35 m
Longueur utile	3,80 m	4,90 m	5,90 m
Largeur utile	2,20 m	2,20 m	2,20 m
Hauteur intérieur	2,05 m	2,05 m	2,05 m
Poids à vide	1 450 kg	2 170 kg	2 380 kg
PTAC	1 600 kg	2 500 kg	2 500 kg
Essieux	1 x 1 600 kg	2 x 1 300 kg	2 x 1 300 kg
Roues	2 x 185R 14 C	4 x 165R 14 C	4 x 165R 14



- Caisse réalisée en panneaux SANDWICH épaisseur 30 mm et renforts en FOREX.
- Composée d'une feuille de 15/10 de polyester, 27 mm de polystyrène extrudé (JAKON) et d'une feuille 15/10 de polyester blanc RAL 9010.
- Assemblage des panneaux par collage (colle de fabrication) et finitions par profilés ALU spécifiques.
- Indice de résistance au feu : Norme 4102/EN 13501-01.
- Résistance thermique parois et toit: Norme EN 13164 unité W/(m.k).

Equipements de série



P
E



Roue jockey TP escamotable et timon réglable.



Châssis mécano-soudé galvanisé à chaud.



châssis ; avec manivelle.

4 vérins stabilisateurs renforcés. boulonnés au



Trappe de remplissage d'eau.



Compartiment gaz ventilé.



1 extincteur poudre ABC 2 kg.



Armoire à pharmacie équipée.



Radiateur gaz. et vanne de sécurité gaz.



Vestiaires double compartiment linéaire propre/linéaire sale.



Lave mains eau froide.



Éclairage gaz sécurité.

Équipements optionnels



Chauffe-gamelles gaz.



Système de vestiaires séchant

Aménagements/meubles de série

Nos meubles sont fabriqués en résine, sur mesure dans notre atelier "résine".



Meuble évier avec évier et cuisson 2 feux gaz.
Meuble cuisine sous chauffe-gamelles (chauffe-gamelles en option).



Table - dimensions selon le projet
Banc-offre avec réserves d'eau.
Panneau d'affichage liège.



Tablette de travail rabattable



Tableau blanc type WEEBA
avec punaises aimantées et feutre.

Énergie gaz montée sur nos modèles de base pour l'éclairage, le chauffage et la cuisson



Éclairage gaz sécurité.



Radiateur gaz. et vanne de sécurité gaz.




Plaque de cuisson 2 feux gaz.

Énergie solaire 12 volts pour l'éclairage par leds et la pompe à eau



Éclairage par leds 12 volts et interrupteur temporisé.

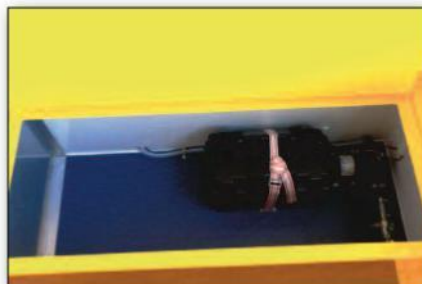

Pompe à eau AQUA 8 dans banc-coffre.



Panneau solaire sur le toit de la base vie.



Chargeur BIP. Tableau électrique + transformateur 12/220 volts.



Focos limiteur de charge/sécurité basse charge.

Énergie 220 volts : raccordement prise P17 et rallonge, convecteurs, éclairage par leds ou par globes



Prise de raccordement au secteur P17 et rallonge.




Tableau électrique et prises de courant.



Convecteurs 220 v 500 w.



Globes 220v 60w



Leds 12 si montage en tri-énergies.

DESCRIPTIF TECHNIQUE/CARACTÉRISTIQUES

DESCRIPTIF TECHNIQUE AMÉNAGEMENTS DE BASE

RÉFECTOIRE

Revêtement de sol tarabus bleu antidérapant. 1 porte d'accès extérieure équipée d'une serrure 3 points avec verrou intérieur et déverrouillage possible de l'extérieur (largeur de la porte : 650 mm x hauteurs 1 915 mm).
1 escalier d'accès de sécurité, solidaire de la caisse et repliable sur l'intérieur.
1 main courante/poignée de sécurité repliable.
1 baie vitrée avant 800 x 250 mm en verre sécurité.
1 lanterneau, 400 x 400 mm en polycarbonate translucide entrebâillant résistant aux UV.
1 aération par ventilateur AUTOGIRE.
1 bloc cuisine robinetterie eau froide.
1 pompe à eau mécanique commande au pied.
1 réserve eau propre 100 litres et 1 réservoir eaux usées 100 litres – 200 litres si douche.
1 réchaud 2 feux gaz, plaque pare-feu.
1 radiateur gaz-sécurité évacuation gaz brûlés par le toit.
1 éclairage par gaz sécurité.
1 caisson 2 bouteilles gaz propane (bouteilles non fournies 13 kg) stockées sous meuble bas, équipé d'une
Porte d'accès extérieure fermant à clé, normalisée.
1 kit propane et plomberie de raccordement (pré-détendeur, détendeur, inverseur, magiscope).
1 table.
1 banc coffre.
Tabourets.
1 tablette de travail relevable.
1 tableau affichage liège et 1 tableau punaises aimantées.
1 armoire à pharmacie complète.
1 extincteur à poudre ABC 2 kg.

VESTIAIRE

Revêtement de sol TARABUS BLEU antidérapant.
1 porte d'accès extérieure équipée d'une serrure 3 points avec verrou intérieur et déverrouillage possible de l'extérieur (largeur de la porte : 600 mm x hauteurs 1 915 mm).
1 escalier d'accès de sécurité, solidaire de la caisse et repliable sur l'intérieur.
1 main courante repliable.
1 lanterneau 400*400 en polycarbonate translucide entrebâillant, résistant aux UV
1 aération par AUTOGIRE
1 éclairage gaz sécurité
1 radiateur gaz sécurité, évacuation gaz brûlés par le toit.
Revêtement intérieur polyester lisse blanc RAL 9010.
Revêtement de sol TARABUS BLEU antidérapant.ux UV.
1 éclairage gaz sécurité.
1 radiateur gaz sécurité, évacuation gaz brûlés par le toit.
Vestiaires double compartiment (linge propre/sale), 1 étagère haute et rebord antichute.
1 miroir.
1 lave-mains.

DESCRIPTIF TECHNIQUE AMÉNAGEMENTS OPTIONNELS

SANITAIRE

Revêtement de sol TARABUS BLEU antidérapant.
1 porte d'accès extérieure équipée d'une serrure 3 points avec verrou intérieur et déverrouillage possible de l'extérieur (largeur de la porte : 600 mm x hauteur 1 915 mm).
1 escalier d'accès de sécurité, solidaire de la caisse et repliable sur l'intérieur.
1 main courante repliable.
1 lanterneau 400 x 400 mm en polycarbonate translucide entrebâillant, résistant aux UV.
1 aération par AUTOGIRE.
1 sanitaire à la turque, re-circulation/350 utilisations.
Cuve équipée d'une vanne raccord rapide pour vidange.
1 bidon d'additif de traitement pour WC.
1 porte papier hygiénique.
1 porte manteau.

PLANS D'AMENAGEMENTS POSSIBLES



BVRV

4 – 1 porte, 5 places avec four micro-ondes.




BVRV




BVRV


5-6 places avec réfrigérateur et chauffe-gamelles.

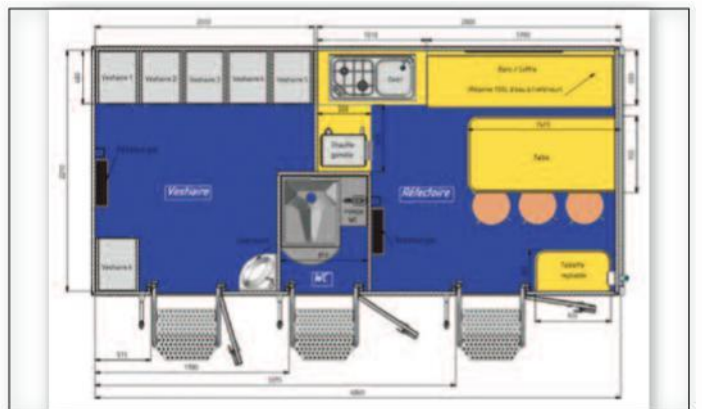


BVRV

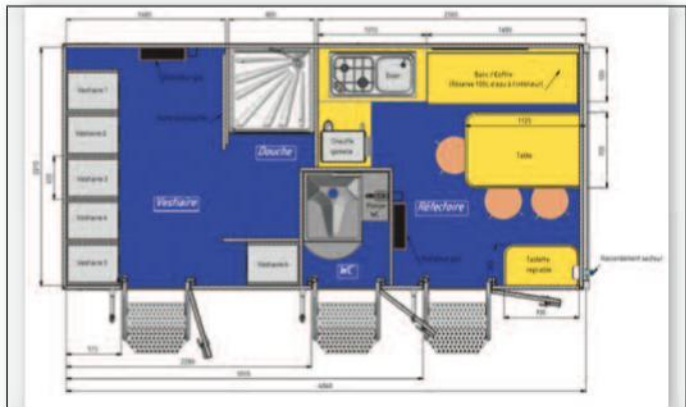


BVRV 5SD – 6 places avec chauffe-gamelles.

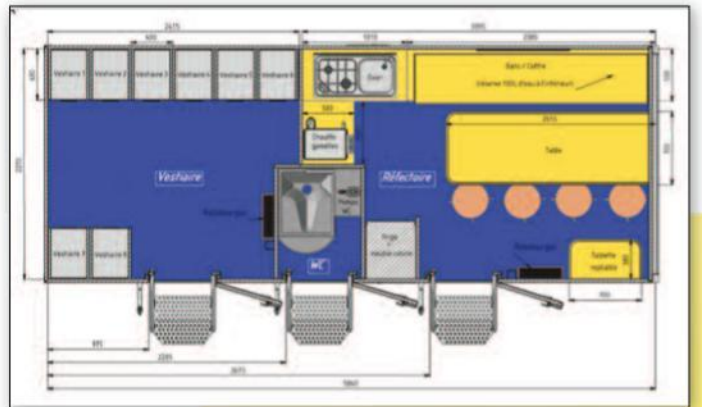

BVRV 6S – 8 places avec sanitaire, réfrigérateur et chauffe-gamelles.

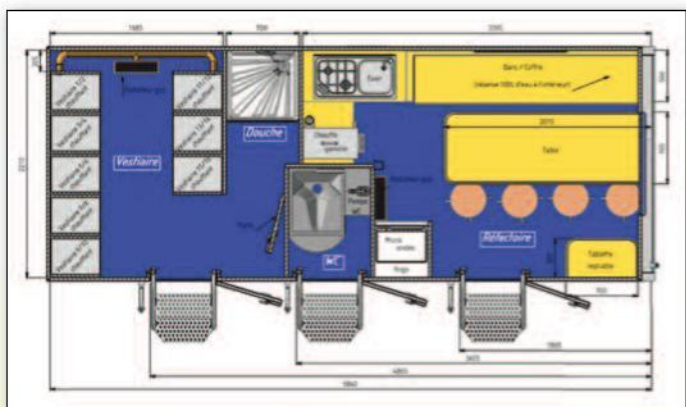

BVRV 6SD – 8 places avec vestiaires séchants, chauffe-gamelles, réfrigérateur et four micro-ondes.

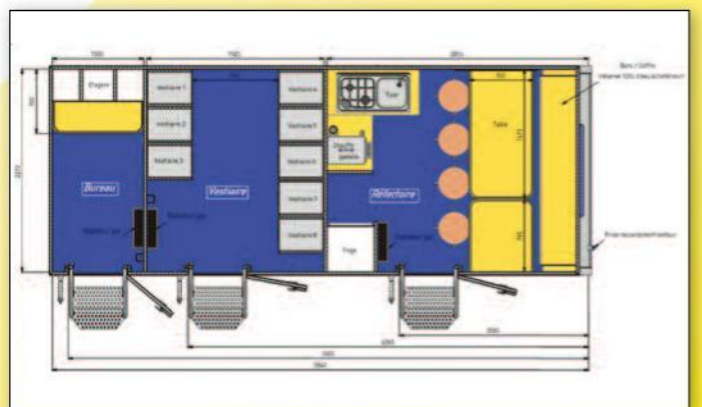

BVRV __ 6B _ 8 places avec réfrigérateur et chauffe-gamelles.

BASE VIE DE DÉCONTAMINATION SUR BERCE OU SUR CHÂSSIS ROUTIER

DESCRIPTIF TECHNIQUE

SAS 1 : VESTIAIRE PROPRE/SORTIE

Revêtement intérieur polyester lisse blanc RAL 9010.

Revêtement de sol TARABUS BLEU antidérapant.

1 porte d'accès extérieure équipée d'une serrure 3 points avec verrou intérieur et déverrouillage possible de l'extérieur (largeur de la porte: 650 mm x hauteur 1 915 mm).

1 escalier d'accès de sécurité, solidaire de la caisse et repliable sur l'intérieur.

1 éclairage par leds étanches.

1 radiateur gaz sécurité ou convecteur 220 volts 500 watts.

5 vestiaires propres.

5 casiers à masques équipés d'une prise de courant pour recharge et d'une patère.

SAS 2 : COMPARTIMENT DOUCHE

Revêtement intérieur polyester lisse blanc RAL 9010.

Revêtement de sol TARABUS BLEU antidérapant.

1 bac de douche 1 050 x 1 050 mm.

1 accès au vestiaire propre par une porte battante.

1 éclairage par leds étanches.

1 patère.

SAS 3 : VESTIAIRE DE DÉSHABILLAGE

Revêtement intérieur polyester lisse blanc RAL 9010.

Revêtement de sol TARABUS BLEU antidérapant.

1 éclairage par leds étanches.

1 convecteur 220 volts – 500 watts.

1 poubelle linge sale – accès extérieur.

1 accès douche par une porte battante.

1 banc.

1 bonde – raccordement sur filtration.

SAS 4 : DOUCHE "HABILLE"

1 bac de douche 1 050 x 1 050.

1 accès au vestiaire de "déshabillage" par une porte étanche.

1 éclairage par leds étanches.

SAS 5 : VESTIAIRE/ENTRÉE SALE: DÉCONTAMINATION AIR PAR DÉPRIMOGENÈ

Revêtement intérieur polyester lisse blanc RAL 9010.

Revêtement de sol TARABUS BLEU antidérapant.

1 porte d'accès extérieure équipée d'une serrure 3 points avec verrou intérieur et déverrouillage possible de l'extérieur (largeur de la porte: 650 mm x hauteur 1 915 mm).

1 escalier d'accès de sécurité, solidaire de la caisse et repliable sur l'intérieur.

1 éclairage par leds étanches.

1 poubelle.

1 accès douche "habillé" par porte étanche.

1 minuterie pour l'aspirateur individuel.

1 bonde – raccordement sur filtration.

LOCAL TECHNIQUE

Revêtement intérieur polyester lisse blanc RAL 9010.

Revêtement de sol TARABUS BLEU antidérapant.

1 porte d'accès extérieure 2 vantaux équipée d'une serrure 3 points avec verrou intérieur et déverrouillage possible de l'extérieur (largeur de la porte: 1 300 mm x hauteur 1 915 mm).

1 aération par ventilateur AUTOGIRE.

1 groupe déprimogène BESTOVENT CAB50 (650 m³/4).

Tableau de raccordement secteur 220 volts.

Connexion au réseau d'eau urbain.

Système de filtration des eaux usées et pompe (2 filtres).

Raccordement évacuation des eaux usées filtrées.

1 chauffe-eau gaz ou cumulus 150 litres.

1 support aspirateur individuel.


1 pompe 12 volts pour pression d'eau.

Option: Aspirateur individuel NUMATIC.


1 groupe électrogène 3 000 watts monté sur glissière.

Contrôle aéraulique effectué dans nos ateliers.


BASE DE VIE DÉCONTAMINATION 5 SAS

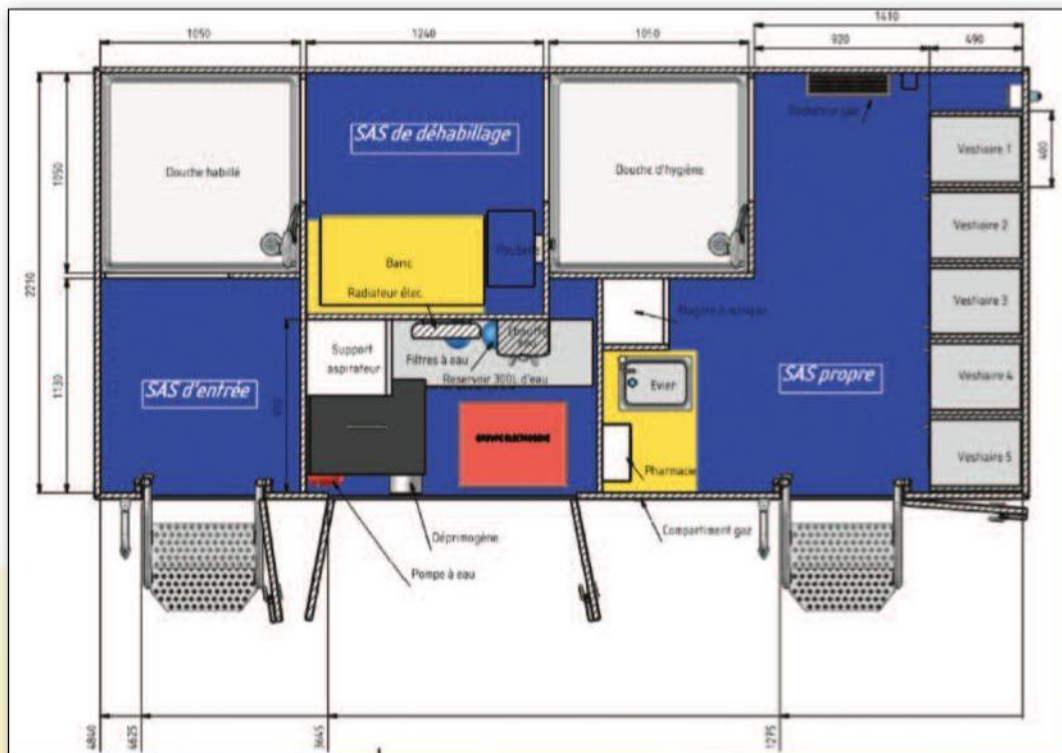

MULTIPLES POSSIBILITÉS D'AMÉNAGEMENTS

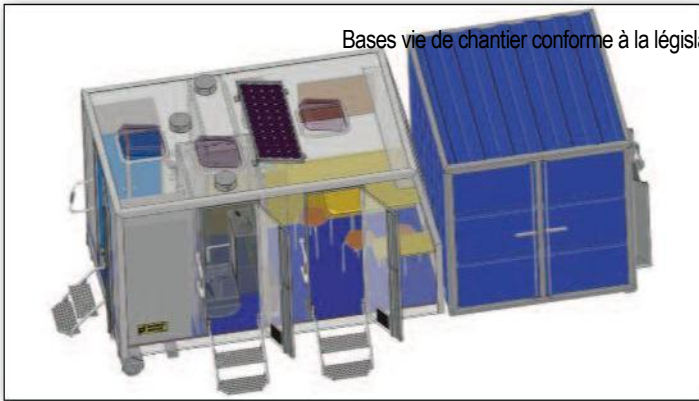

Bases vie de chantier conforme à la législation : un réfectoire, un vestiaire, un sanitaire.

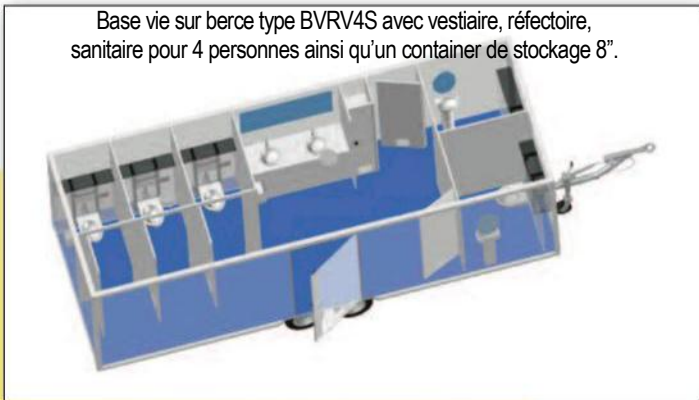

Base vie sur berce type BVRV4S avec vestiaire, réfectoire, sanitaire pour 4 personnes ainsi qu'un container de stockage 8".



Base vie bureau/salle de réunion pour 10 personnes avec 1 sanitaire à l'anglaise et coin kitchenette.



Ensemble de bases vie sanitaires hommes et femmes haut de gamme fabriquées sur mesure pour le projet du client.



27 Rue de l'Inte 77 165 SAINT SOUPPLETS
TEL: 01.75.17.54.69. Fax : 01.76.77.27.60.
Port : 06.60.40.84.87.
e. mail : contact@materiel-p2m.com

27 Rue de l'Inte 77 165 SAINT SOUPPLETS
TEL: 01.75.17.54.69. Fax : 01.76.77.27.60. Port : 06.60.40.84.87.
e. mail : contact@materiel-p2m.com